

# 卓勒水泵

单泵套装提升系统



50 Hz

ZT0434\_Cb  
0119  
Supersedes  
NEW

## 910 非预组型

桶身带有多边侧板，可依现场管路配置，自行选择入水口位置。

### 应用范围

- 为您提供一体化的生活污水解决方案。
- 适用于各类高档别墅、会所等不能自流排送污水至市政排污管的场合。

### 优势及特色

#### 桶身特色

- 安装方便适合狭小的空间。
- 密封式上盖，防臭、静音。
- 桶盖采用加强筋设计。
- 最低入水口高度为180 mm。

#### 水泵特色

- 坚固耐用铸铁电机壳设计。
- 热过载保护马达，延长产品寿命。
- 无阻塞涡流式叶轮设计。
- 注油式电机，充分散热，有效发挥电机效能。
- 防气锁及反冲洗设计，有效确保系统长久运行。
- 防护等级达IPX8。

### 产品规格


#### 污水/污物系统包括

- 潜污泵。
- PSF上盖及PE桶身。
- 活接、止回阀、球阀套件。
- 控制箱。

#### 技术数据

- 进水口规格：DN100 (外径 $\varnothing$ 110 mm)
- 排水口连接管径：DN50 (外径 $\varnothing$ 63 mm)
- 通气口规格：DN50 (外径 $\varnothing$ 63 mm)
- 箱体容积：130 升

## 性能曲线

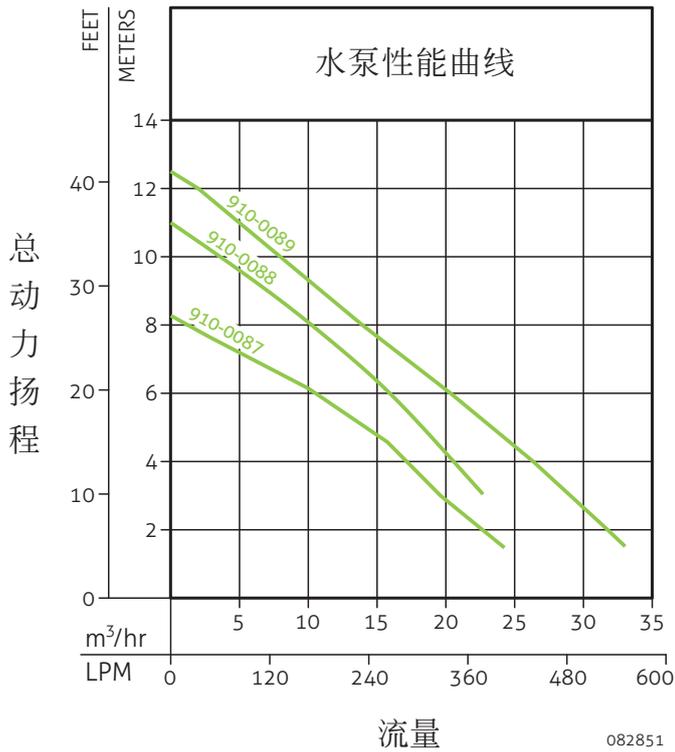


## 产品规格


材质		
泵体/水泵上盖	910-0087, 910-0088型 - 工程塑料 + 玻璃纤维	
外部结构	910-0089型 - 铸铁	
底座	工程塑料 + 玻璃纤维	
叶轮	910-0087, 910-0088型 - 工程塑料 + 玻璃纤维	
	910-0089型 - 工程热塑性塑料或铸铁	
机械轴封	石墨/陶瓷	
密封/垫圈	合成橡胶	
电缆线	910-0087, 910-0088型 - RVV / SJTOOW	
	910-0089型 - SOW/SOOW	
产品特点		
叶轮	不阻塞涡流式叶轮	
轴承	910-0087, 910-0088型 - 上 滚珠 / 下 滚珠	
	910-0089型 - 上 套筒 / 下 滚珠	
电缆线长度	910-0087, 910-0088型 - 3 m	
	910-0089型 - 4.3 m	
马达	电机壳	铸铁
	型式, 极数	PSC, 二极
	每分钟转速 (RPM)	2850
	马达主轴	碳钢
	绝缘等级	B级
	马达保护	热过载保护
冷却方式	注油	
可承受介质最高温度	910-0087, 910-0088型 - 40 °C	
	910-0089型 - 54 °C	
五金件	不锈钢	

## 性能规格


型号	容积 (升)	控制开关	控制箱	电压 (V)	相数 $\varnothing$	电流 (A)	马达功率		可通过固粒直径 (mm)	重量 (kg)
							千瓦 (p1)	马力		
910-0087	130	非自动型	10-3475	220	1	5.2	1.03	3/4	50	38
910-0088	130	非自动型	10-3475	220	1	4.6	0.98	3/4	38	40
910-0089	130	非自动型	10-3475	220	1	8.5	1.7	1	50	53

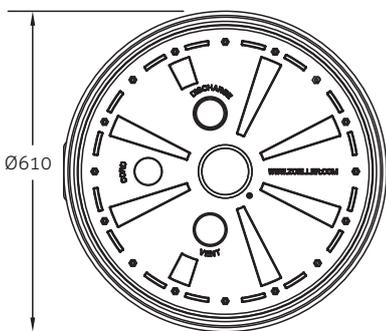

单位: mm

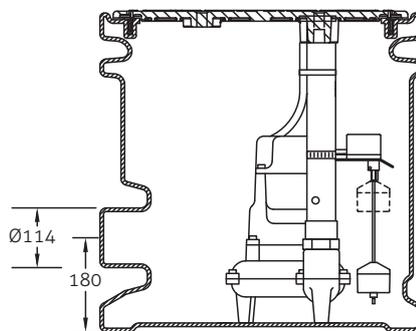

水泵图仅供参考

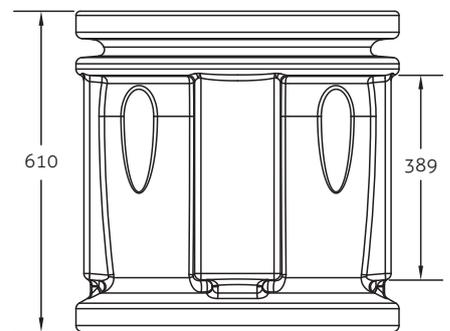

162

084270