

卓勒水泵

即排提升装置

119即排系列



50 Hz

ZT0406_Cb
0222
Supersedes
1021

应用范围

- 适用于洗衣间、吧台水槽、洗手槽、冷气冷凝器或除湿机等排水，也可排出洗碗机产生的液体。
- 可排除洗衣残屑。
- 适合安装在大部分水槽下方。

优势及特色

■ 运行安全可靠

- 防护等级达IPX8。
- 热过载保护马达，延长产品寿命。
- 100%潜水检测。

■ 维护简便

- 通气阀门的设置可不需加装通气管，更换活性炭滤棉即可。

■ 节约成本

- 整套安装，不需要破坏墙面及地板，节省安装时间，降低改建的成本。

产品规格


■ 污水/污物系统包括

- 潜污泵。
- ABS材质上盖及桶身。
- 水管、全流量止回阀。

■ 技术数据

- 侧入水口连接管径：DN25 (外径 \varnothing 32 mm)
- 排水口连接管径：DN40 (外径 \varnothing 50 mm)
- 通气口连接管径：DN40 (外径 \varnothing 50 mm)
活性炭通气阀，可选配通气管
- 箱体容积：6 升

性能曲线

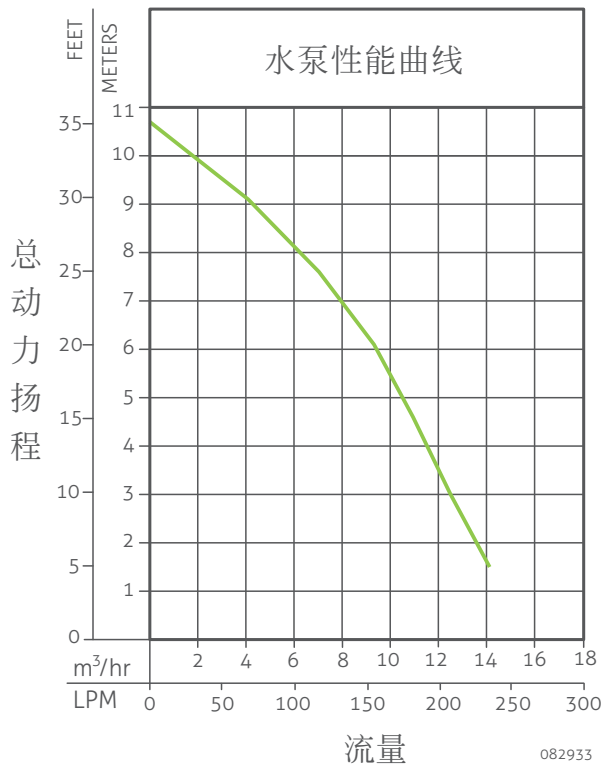

产品规格

		材质	
		水泵上盖	工程塑料 + 玻璃纤维
水泵	工程塑料 + 玻璃纤维		
叶轮	工程塑料 + 玻璃纤维		
机械轴封	石墨/陶瓷		
密封/垫圈	丁腈橡胶		
电缆线	H07RN-F		
		产品特点	
叶轮	不阻塞涡流式叶轮		
轴承	上滚珠 / 下滚珠		
电缆线长度	2.7 m		
马达		马达外壳	铸铁
	型式, 极数	PSC, 2 极	
	每分钟转数 (RPM)	2850	
	绝缘等级	B	
	马达主轴	碳钢	
	马达保护	热过载保护	
	冷却方式	注油	
可承受介质最高温度		40 °C	
五金件		不锈钢	

性能规格

型号	容积 (升)	水泵型号 (自动型)	电压 (V)	相数 \varnothing	电流 (A)	马达功率		可通过固粒直径 (mm)	重量 (kg)
						千瓦 (p1)	马力		
119	6	U88	220	1	3.8	0.76	3/4	9	15.2

