

2772, 2774, 2776 型 磨碎泵

60 Hz

產品優點

- 研磨切刀與研磨切環採用440不鏽鋼材質，經硬化處理後具有高硬度(HRC55-60)和良好的耐磨性能。
- 外部結構-鑄鐵 ASTM A-48，等級30。
- 半開放式葉輪設計防止堵塞。
- 球墨鑄鐵葉輪，高質量壽命長。
- 高效率注油式散熱馬達設計。
- 3" 水平法蘭。
- 電線密封圈採用環氧樹脂封裝，具有優異的密封性和避免電線之間的毛細效應。
- 串聯式機械軸封: 碳精 / 陶瓷與碳化矽 / 碳化矽。
- 濕度感應裝置 (此裝置需連接控制箱)。
- 溫度感應裝置 (此裝置需連接控制箱)。
- 標準9 公尺電線。
- 可承受環境最高溫度: 40 °C。

應用範圍

- 低壓下水道系統。
- 高揚程污水系統。
- 市政、商業和工業污廢水排放。

100% 出廠檢測

ZOELLER 
PUMP COMPANY

Trusted. Tested. Tough.®



2772 型




2774, 2776 型



研磨切環與切刀

ZT0249_Ca
0122
Supersedes
1020




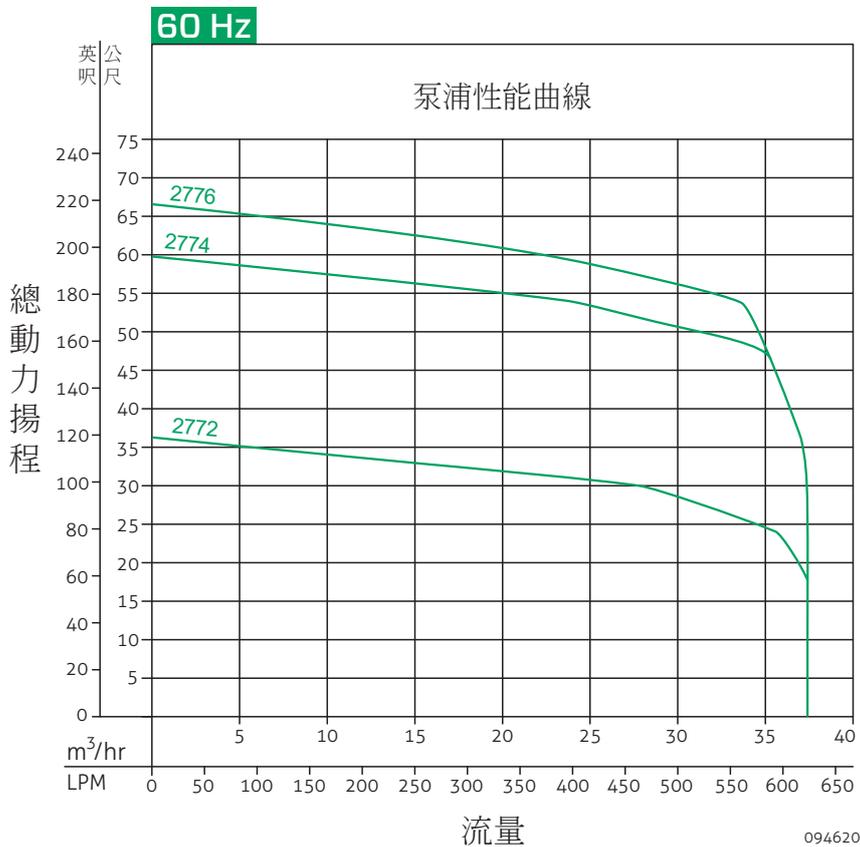


產品規格

		材質	
		外部結構	鑄鐵
水泵		底座	鑄鐵
		葉輪	球墨鑄鐵
		機械軸封	碳精 / 陶瓷與碳化矽 / 碳化矽
		密封/墊圈	丁腈橡膠
		電纜線	STW
馬達		產品特色	
		葉輪	半開放式葉輪
		軸承	上滾珠 / 下滾珠
		電纜線長度	9 m
		電機殼	鑄鐵
		極數	二極
		型式	三相
		每分鐘轉數 (RPM)	3450
馬達主軸	不鏽鋼		
馬達保護	溫度保護器		
冷卻方式	注油		
可承受環境最高溫度		40 °C	
五金件		不鏽鋼	
切刀/切盤		不鏽鋼 / 洛式硬度 C 55-60	

60 Hz

型號	控制開關	電壓 (V)	相數 Ø	電流 (A)	馬達功率		重量 (公斤)
					馬力	千瓦	
2772	非自動型	380	3	23	8	12.8	150
2774	非自動型	380	3	35	10	21.8	210
2776	非自動型	380	3	40	15	24.5	210

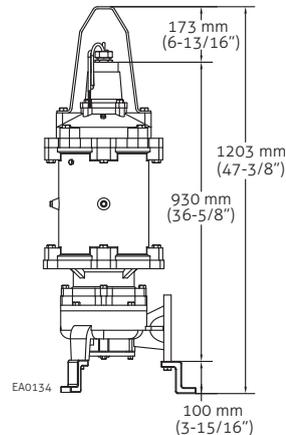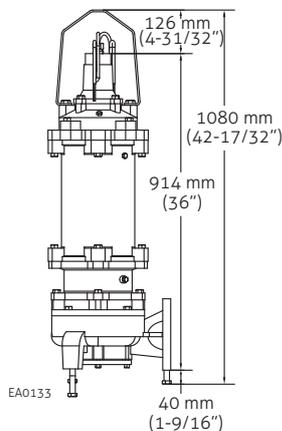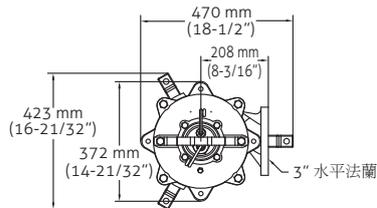

2772 型

2774, 2776 型

型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版權所有：2022 Zoeller® 公司。翻印必究。

www.zoellerpumps.com

