

2812型 研磨泵

Two Stage

50 Hz

产品优点

- 研磨刀头与研磨环采用SUS440不锈钢材质，经硬化处理后具有高硬度（HRC56-60）和良好的耐磨性能。
- 外部结构-铸铁 ASTM A-48，等级30。
- 半开式叶轮有助于减少堵塞。
- 球墨铸铁叶轮，高质量寿命长。
- 泵的两端有各1个碳/陶瓷机械轴封和油封
- 热过载保护（单相）和热传感器保护（三相）直接安装在绕组上，以防止水泵过热，保护马达并延长产品寿命。
- 高效率注油式散热马达设计。
- 电线密封圈采用环氧树脂封装，具有优异的防潮性和防电线内部之毛细作用。
- 1-1/4" 出口口径。
- 10米电线。

产品用途

- 低压下水道系统
- 高扬程污水系统




100% 出厂检测

ZOELLER 
PUMP COMPANY



Trusted. Tested. Tough.™

ZT0284_Cb
1219
Supersedes
NEW

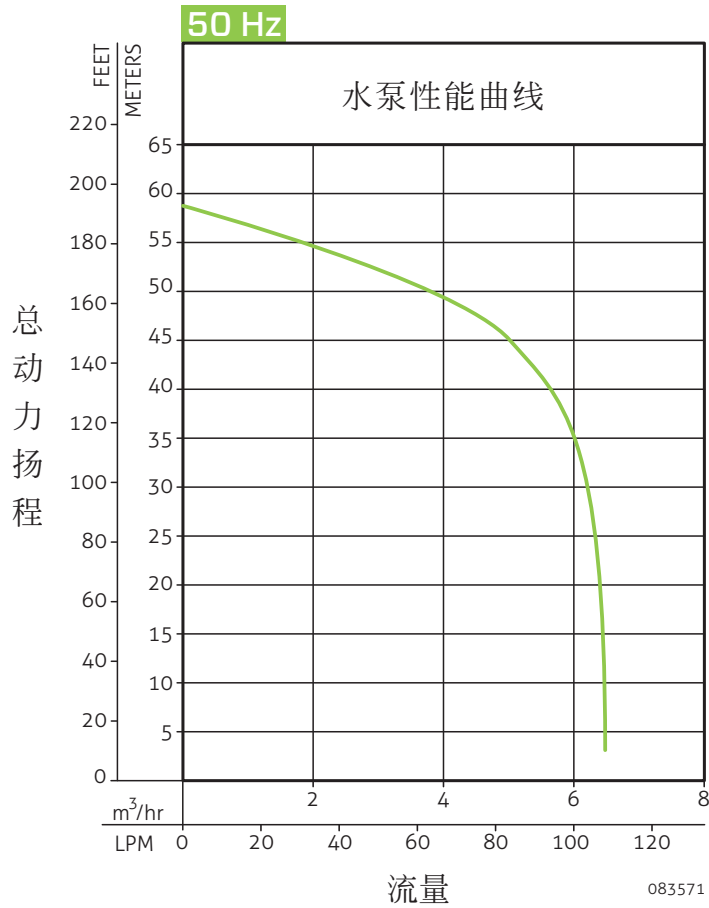

50 Hz

型号	控制开关	电压 (V)	相数 Ø	电流 (A)	马达功率		重量 kg
					千瓦 (p1)	马力	
V2812	非自动型	220	1	20	4.0	2	62

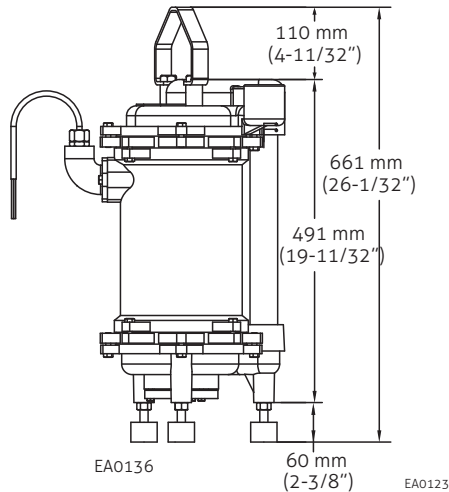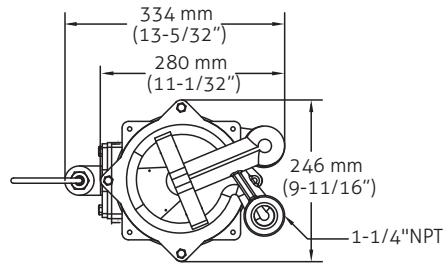

宣传资料仅供参考，若有任何修改，恕不另行通知。