

Qwik Jon® CHOICE

60 Hz

使增設浴室變得更容易!

產品特色與優勢:

- 全預組式粉碎提升系統，靜音、小巧、安裝快速簡易且節省安裝空間！
- 一體化設計，無須破壞牆面及地板！
- 連接簡易，適用於浴缸、淋浴間、洗臉台等衛浴設備。
- IP68防護等級，適用於濕式安裝，為潮濕及易淹水應用場景提供理想解決方案。
- 內建1/3馬力粉碎提升泵，解決無重力排水的需求。
- 不僅為單一馬桶，更以全套衛浴空間為設計使用原型。
- 泵浦配置熱過載保護功能。
- 採用油式電機與鑄鐵電機殼，高效散熱，讓電機得以長時間高效運轉。
- 設置雙油封及碳/陶瓷機械軸封，有效延長產品壽命。
- 上下雙滾珠軸承，高效運行同時實現靜音無擾的衛浴環境。
- 無阻塞渦流式葉輪設計，在提升排水過程中將堵塞機率降到最低。
- 側邊隱藏式把手及入水口設計，易於搬運。
- 卡扣式上蓋設計，易於後期研磨系統及電路系統的維修檢測。
- 內建側邊入水口止回閥並配有出水口彎管止回閥，防止污水回流。
- 2" BSPT 或 1" (32 mm) 側邊入水口，適用於連接大部分排水管。
- 標準1.8 公尺電源線。




100% 出廠檢測 IP68防護等級

ZOELLER®
PUMP COMPANY



Trusted. Tested. Tough.®

FM3289_Ca
0221
Supersedes
NEW

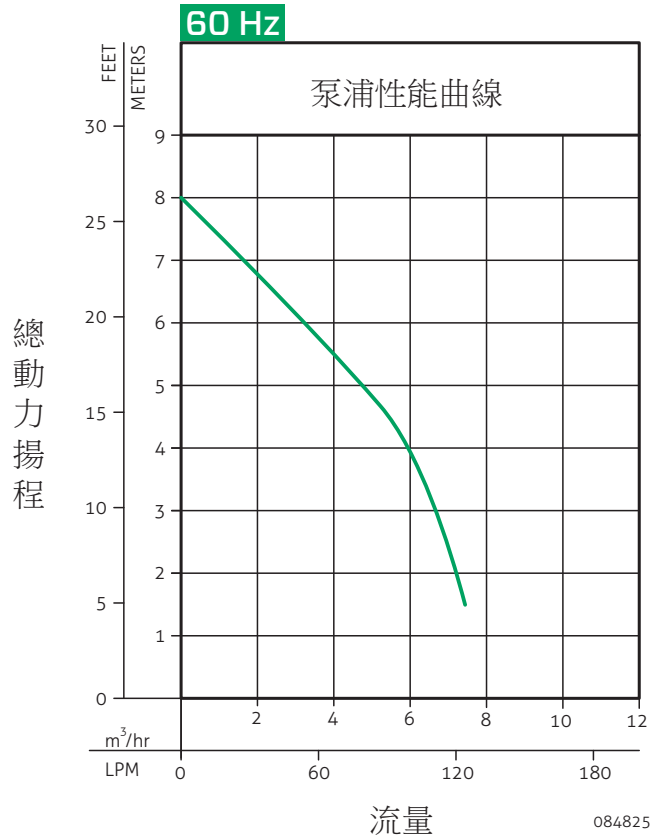

60 Hz

型號	控制開關	電壓 (V)	相數 Ø	電流 (A)	馬達功率		重量 kg
					馬力	千瓦 (p1)	
200	垂直連桿式浮球型	115	1	6.0	1/3	0.66	11

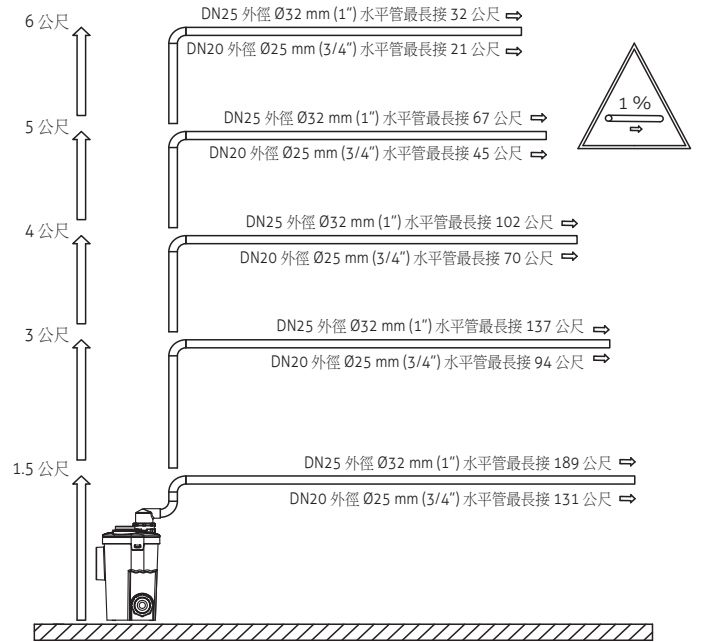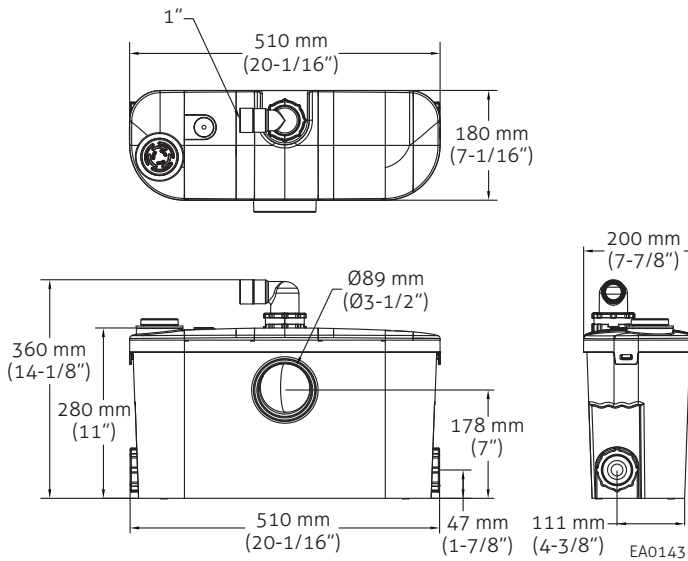

型錄僅供參考，若有任何修改，恕不另行通知。

© 版權所有：2021 Zoeller® 公司。翻印必究。
www.zoellerpumps.com

